




# 現時点での従事場所想定図面

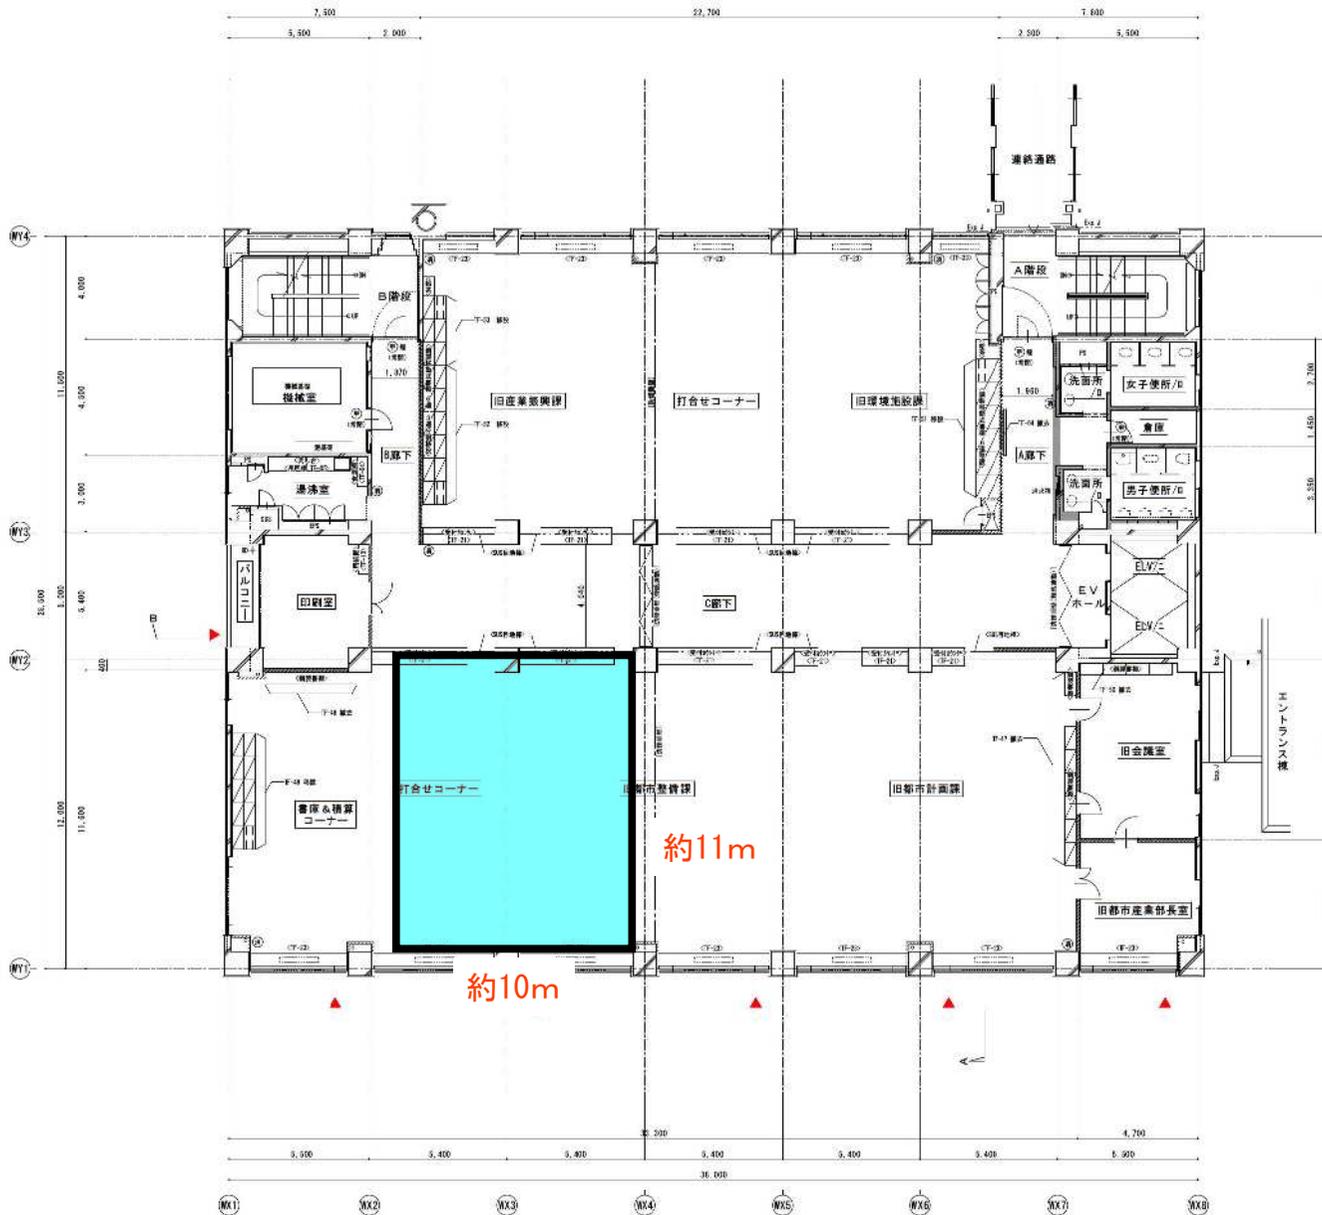

- 仕様凡例
- 鉄筋コンクリート壁 (RC壁)
  - コンクリートブロック間仕切り壁 (CB壁)
  - スチールジョイント (不燃)
  - 軽鋼骨間仕切り壁 (LGS壁)
  - 射出成形セメント板 (遮音断仕切)
  - 防火戸 (一層くくり戸付)
  - シャッター
  - 非商用出入口 (仕舞出入口含む)

- 撤去凡例
- 間仕切り壁撤去を示す。
  - < > 内項目は撤去を示す。

「1」内項目は既存のままで示す。  
C1F-D10 撤去後床面掘削による。

撤去・移設家具(1)

符号	名称	仕様・寸法	工事種別		設置位置	移設先
			撤去	移設		
TF-04	換気扇	A(1200×1400)×D(200×1250)	○			
TF-06	換気扇	A(2540×2390)×D(200×1800)	○			
TF-08	換気扇	A(300×2525)×H(800)	○			
TF-21	換気扇	A(2000×1800)×D(200×1800)	○			
TF-22	換気扇	A(2000×1800)×D(200×1800)	○			
TF-47	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			
TF-48	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			
TF-49	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			
TF-50	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			4F 換気室
TF-51	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			4F 換気室
TF-52	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			4F 換気室
TF-53	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			4F 換気室
TF-54	換気扇	A(900×1450)×D(2540×700)	○			旧母子児童7号 1F 換気室

「1」内項目は既存のままで示す。撤去・移設家具(1)は、工事区分を示し、箇中特記なき工事は、「1」工事とする

多賀城市都市産業部環境施設課

設計: SOWA 相和技術研究所  
 監理: 相和技術研究所  
 作成年月日: 2025.09  
 図面: 1/100

工事名: 令和7年度 多賀城市庁舎附置対策等事務西庁舎大規模改修(建築)工事  
 図面: 1/100  
 区分: 建築  
 図号: A-0050